UNITAU

Universidade de Taubaté
Autarquia Municipal de Regime Especial
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76
Recredenciada pelo CEE/SP
CNPJ 45.176.153/0001-22

Serviço de Licitações e Compras
Av. 09 de julho, nº 246 - Centro
Taubaté-SP
CEP 12020-200
Tel.: (12) 3632-8362/3632-7559
e-mail : comoras@unitau.br

Taubaté, 10 de junho de 2021.

Questionamentos da Concorrência nº 03/2021

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA NO CAMPUS DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UNITAU (UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ)"

1 – QUESTIONAMENTO: "O TERMO DE REFERENCIA (DOM-01-2021-TR) FAZ MENÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA COM POSTES. PORE´M O PROJETO ELETRICO NÃO CONTEMPLA ESTA INSTALAÇÃO E NEM INDICA ONDE ELA OCORRERÁ. PARA AVALIARMOS ESTE SERVIÇO, FAVOR ENCAMINHAR ESTA COMPLEMENTAÇÃO NO PROJETO"

RESPOSTA: A descrição dos mesmos consta no Termo de Referência. Segue croqui da locação dos postes a serem instalados na iluminação externa.

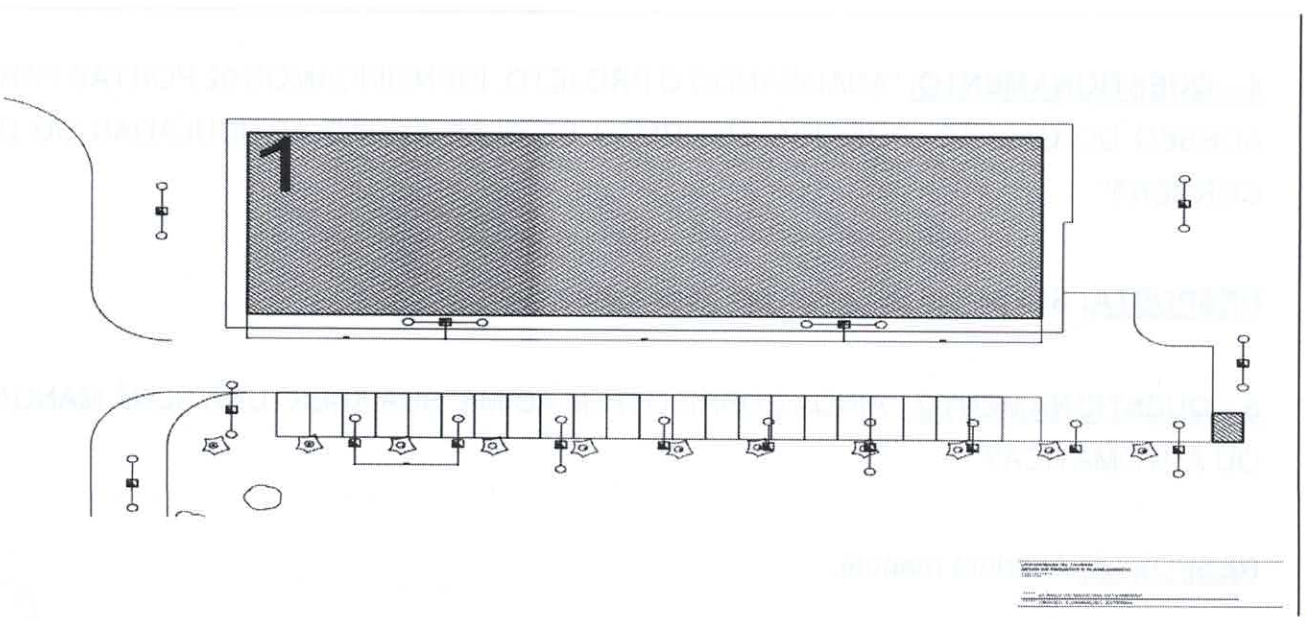

UNITAU

Universidade de Taubaté
Autarquia Municipal de Regime Especial
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76
Recredenciada pelo CEE/SP
CNPJ 45.176.153/0001-22

Serviço de Licitações e Compras
Av. 09 de julho, nº 246 - Centro
Taubaté-SP
CEP 12020-200
Tel.: (12) 3632-8362/3632-7559
e-mail.: compras@unitau.br

2 – QUESTIONAMENTO: "NA VISITA TÉCNICA FOI COMENTADA A DISPONIBILIDADE DE UTILIZARMOS UMA ENTRADA DE ENERGIA EXISTENTE PARA USO DA OBRA. PODERIAM INFORMAR QUAL A CARGA DISPONIBILIZADA NESTA ENTRADA DE ENERGIA?"

RESPOSTA: Conforme TR a carga disponível será para atender um circuito Trifásico 220V 63A.

3 – QUESTIONAMENTO: "A PRANCHA 05/06 NÃO INFORMA A DISTANCIA E O ENCAMINHAMENTO PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA CLINICA VETERINÁRIA AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAMPUS DE AGRONOMIA. FAVOR VERIFICAR"

RESPOSTA: Considerar que o sistema de distribuição do campus está localizado no andar térreo do prédio principal (prédio 03 do projeto arquitetônico), dentro do laboratório de informática.

4 – QUESTIONAMENTO: "ANALISANDO O PROJETO, IDENTIFICAMOS 02 PORTAS PARA ACESSO DO GALPÃO. PODERIA INFORMAR SE ELAS SERÃO ARTICULADAS OU DE CORRER?"

RESPOSTA: São portas de correr, em duas folhas;

5 – QUESTIONAMENTO: "AINDA SOBRE O ITEM ACIMA: SUA ABERTURA SERÁ MANUAL OU AUTOMÁTICA?"

RESPOSTA: Abertura manual.

UNITAU

Universidade de Taubaté
Autarquia Municipal de Regime Especial
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76
Recredenciada pelo CEE/SP
CNPJ 45.176.153/0001-22

Serviço de Licitações e Compras
Av. 09 de julho, nº 246 - Centro
Taubaté-SP
CEP 12020-200
Tel.: (12) 3632-8362/3632-7559
e-mail.: compras@unitau.br

6 – QUESTIONAMENTO: "NÃO TEMOS O DETALHAMENTO DOS ABRIGOS (ALTURA, BASE, COBERTURA E FECHAMENTOS). PODERIA NOS ENVIAR ESTES DESENHOS?"

RESPOSTA: Os abrigos deverão ser dimensionados pela contratada. Deverão abrigar as condensadoras do sistema de ar condicionado (conforme projetos a serem fornecidos pela contratada). Caso a área destinada não seja suficiente para abrigar todos os equipamentos a serem dimensionados pela contratada, deverá se expandir a área pré-determinada no 'layout' de modo a conseguir abrigar todos os equipamentos.

7 – QUESTIONAMENTO: "O PROJETO DE ARQUITETURA NÃO DEFINIE COM CLAREZA QUAIS AS BANCADAS DE GRANITO VERDE UBATUBA. NOSSO ENTENDIMENTO É QUE O ESCOPO SERÁ APENAS AS BANCADAS COM CUBA DE INOX - MEDINDO 70X70 CM. CORRETO?"

RESPOSTA: As bancadas em granito são apenas nos sanitários e vestiários. Os demais ambientes constam Bancadas e cuba em inox medindo 70 x 70, conforme mencionado.

8 – QUESTIONAMENTO: "AINDA SOBRE O ITEM ACIMA: CASO TENHAMOS OUTRAS BANCADAS, POR GENTILEZA GERAR UM CROQUI INDICANDO EXATAMENTE QUE BANCADAS DEVEM SER CONSIDERADAS"

RESPOSTA: As bancadas em granito são apenas nos sanitários e vestiários. Os demais ambientes constam Bancadas e cuba em inox medindo 70 x 70, conforme mencionado.

9 – QUESTIONAMENTO: "VAMOS ADOTAR QUE AS COBERTURAS EM POLICARBONATO (CLINICA E PREDIO ADMINISTRATIVA) SERÃO EXECUTADAS COM PLACAS ALVEOLARES - ESPESSURA: 6MM. OK?"

RESPOSTA: Estamos de acordo.

UNITAU

Universidade de Taubaté
Autarquia Municipal de Regime Especial
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76
Recredenciada pelo CEE/SP
CNPJ 45.176.153/0001-22

Serviço de Licitações e Compras
Av. 09 de julho, nº 246 - Centro
Taubaté-SP
CEP 12020-200
Tel.: (12) 3632-8362/3632-7559
e-mail.: compras@unitau.br

10 – QUESTIONAMENTO: "NA VISTORIA TECNICA FOI SOLICITADA A INCLUSÃO DE UM FECHAMENTO METÁLICO NO PERIMETRO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EXISTENTE. PODERIA ENCAMINHAR UM CROQUI COM AS DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DESTE FECHAMENTO?"

RESPOSTA: Conforme Termo de Referência, considerar "ao redor dos tanques anaeróbicos [...] fechamento em alambrado, com postes de concreto". Pode se considerar um perímetro de 40m (quarenta metros) de fechamento.

11 – QUESTIONAMENTO: "PARA EXECUÇÃO DO "DECK DE CONCRETO", AVALIAMOS QUE TEREMOS A NECESSIDADE DE EXECUTAR UM MURO DE CONTENÇÃO. EXISTE ALGUMA ORIENTAÇÃO DA UNITAU SOBRE QUE TIPO DE MURO EXECUTADOS?"

RESPOSTA: Devido o caimento do terreno, haverá partes do perímetro do "deck" que deverá sim, ser realizado um muro de contenção entre o "deck" e a calçada. Nesse caso o muro deverá ser devidamente dimensionado pela contratada, podendo ser construído em bloco estrutural aparente, devendo ter acabamento em pintura com tinta látex.

12 – QUESTIONAMENTO: "AINDA SOBRE O ITEM ACIMA: ENTENDEMOS QUE A TERRA A SER INCORPORADA PARA NIVELAMENTO, SERÁ OBTIDA NO PROPRIO LOCAL, OU SEJA, NÃO TEREMOS A NECESSIDADE DE IMPORTAR TERRA. CORRETO?"

RESPOSTA: Caso haja, durante o processo de movimentação de solo da obra, volume que possa ser usado nesse e em outros nivelamentos, desde que com boa qualidade para uso, poderá sim ser usado o próprio material da obra. Caso contrário, deverá ser providenciada a importação de solo pela contratada.

13 – QUESTIONAMENTO: "PARA DIMENSIONARMOS AS BASES PARA O GRUPO GERADOR, PRECISAMOS SABER O PESO DESTE EQUIPAMENTO. E SE HÁ ALGUMA ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. PODERIA VERIFICAR?"

RESPOSTA: O GMG (Grupo Moto Gerador) deverá ser dimensionado pela contratada conforme item 3.7.1 – IV. e demais orientações ao longo do item 3.7. Sendo assim, o abrigo deverá ser compatível com o GMG dimensionado. Não há indicação de fabricante, porém, solicitamos que o GMC seja de modelo cabinado.

15 – QUESTIONAMENTO: "CONFORME ORIENTAÇÃO RECEBIDA DURANTE A VISTORIA, ENTENDEMOS QUE A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA E ÁGUA PARA O CANTEIRO SERÁ OBTIDA NO POÇO ARTESIANO (P1) LOCALIZADO PROXIMO A OBRA. CORRETO?"

RESPOSTA: A alimentação de água será obtida através do poço artesiano P1, correto. Porém, a alimentação de energia deverá ser obtida através de um dos padrões de entrada do campus, por exemplo o padrão indicado no questionamento 2 acima.

16 – QUESTIONAMENTO: "CONFORME ORIENTAÇÃO RECEBIDA DURANTE A VISTORIA, A CONSTRUTORA DEVERÁ INCLUIR EM SEUS CUSTOS A PERMANENCIA DE UM VIGIA (DIURNO E NOTURNO), PARA SALVA-GUARDAR OS INSUMOS E EQUIPAMENTOS DO CANTEIRO DE OBRA. CORRETO?"

RESPOSTA: Não é exigido que a construtora inclua em seu orçamento a permanência de vigias ou quaisquer outras formas específicas de segurança. Porém, conforme Termo de Referência, a segurança da obra e dentro do canteiro de obras é de responsabilidade da contratada. Desse modo, caso a contratada avalie como necessário, poderá fazer uso de vigias, sistema de vigilância remota, alarmes ou outro sistema que melhor lhe convir. Na visita

UNITAU

Universidade de Taubaté
Autarquia Municipal de Regime Especial
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76
Recredenciada pelo CEE/SP
CNPJ 45.176.153/0001-22

Serviço de Licitações e Compras
Av. 09 de julho, nº 246 - Centro
Taubaté-SP
CEP 12020-200
Tel.: (12) 3632-8362/3632-7559
e-mail.: compras@unitau.br

técnica, foi sugerido que proponente avalie essa condição, uma vez que o campus não dispõe de vigias suficientes para garantir a segurança da obra e/ou do canteiro de obra.

Márcia Regina Rosa

Presidente da Comissão Permanente de Licitações